

werzalit®
since 1923.

NOUVEAU!

Désormais également
disponible dans les classes de
protection incendie B-s2,d0

Processus nouvellement développé pour la meilleure protection UV.
Nouveau.

Systèmes de bardage
Des façades depuis des générations



www.werzalit.com

Since 1923.



selekta REFINE-
Dekopan - african ebony - 158






WERZALIT

Ce qui a commencé en 1923 comme petite entreprise de fabrication de colles s'est développé au cours des décennies pour devenir une marque mondiale. Inspiré par la coopération avec des entreprises de transformation du bois, le fondateur de l'entreprise, Jakob Friedrich Werz, a eu l'idée d'améliorer le matériau naturel qu'est le bois et de le rendre plus polyvalent: il a compressé des copeaux de bois avec de la colle animale. Il a perfectionné en continu les processus et les recettes jusqu'à parvenir à mettre au point un procédé révolutionnaire au milieu des années 1950, qui a donné naissance à WERZALIT.

WERZALIT est un matériau composite éprouvé, extrêmement résistant, avec une structure de matériau uniforme sur toute sa longueur, et qui est de plus biodégradable. Sa polyvalence, la facilité de son traitement et sa durabilité ont fait de WERZALIT l'incarnation même des matériaux à base de bois. WERZALIT allie une grande fonctionnalité à des aspects et des émotions écologiques, Et ce depuis plus de 100 ans déjà.



www.pefc.co.uk



selekta

Une résistance maximale

Les profilés de façade selekta REFINE de WERZALIT au design optimal et aux couleurs impressionnantes vous permettent de concevoir des façades à l'épreuve du temps et flexibles, selon vos goûts personnels.

selekta REFINE allie un système éprouvé depuis des décennies dans la fabrication de HPL (stratifié haute pression) à un processus de production nouvellement développé. Cette combinaison innovante permet de concevoir des façades offrant la meilleure protection contre les UV, une grande longévité et un travail de maintenance minimal.



Aperçu des avantages de WERZALIT

- Extrêmement résistant aux intempéries et aux UV
- Quasiment sans entretien
- Installation facile
- Montage rapide et économique
- 10 ans de garantie
- certifié PEFC et 100 % recyclable
- Fabriqué en Allemagne

Façade en lames

Les profils de façade selekta REFINE et selekta ALU offre des possibilités de conception quasiment illimitées. Ces profilés peuvent être posés verticalement, horizontalement, en diagonale ou avec l'effet classique d'un clin à recouvrement, grâce à l'utilisation d'une fixation spéciale par clips. Ils peuvent de plus être combinés avec d'autres systèmes de façade.

Encore plus de possibilités

Grâce au grand choix de couleurs et de décors, vous pouvez créer votre propre façade. Ces profilés de façade sont synonymes de longévité et de résistance aux UV et aux intempéries. L'entretien du bardage est quasi-inexistant.

Facile à poser, au montage polyvalent.



selekta REFINE -
Dekopan dark cedar - 154



selekta REFINE -
Dekopan walnut - 157

Aperçu

Une technologie résistante

Deux systèmes éprouvés depuis des décennies ont pu être réunis dans selekta REFINE. Cette profonde expérience inspire confiance et garantit la longévité des produits.

Rapide et flexible

La facilité de traitement de ces profilés de façade et le montage sur des systèmes sous-construction habituels permettent d'économiser de l'argent et un temps précieux. selekta convient parfaitement à la combinaison avec d'autres systèmes de façade.

Protection et environnement


Les façades selekta protègent durablement votre bâtiment. Aussi bien le maître d'ouvrage que l'environnement bénéficient de cette longue durée de vie et de cette surface quasiment sans entretien.

Durabilité


selekta REFINE est composé exclusivement de matériaux écologiques.

Unique et intemporel


Nos décors sont intemporels et confèrent à votre construction une esthétique incomparable. Outre les couleurs standards, presque toutes les teintes RAL sont disponibles sur demande.




Type de pose horizontale



Type de pose verticale



Type de pose en diagonale



Clin à recouvrement




La façade climatique de WERZALIT

selekta REFINE protège durablement le bâtiment des intempéries et du bruit en tant que façade ventilée, suspendue. Sa construction permet de séparer l'isolation thermique et le revêtement de façade, étant donné que l'espace de ventilation se trouve entre les deux.

L'humidité de la construction et de l'utilisation est évacuée et la façade reste ainsi sèche, ce qui garantit sa longue durée de vie. Les façades suspendues ventilées conviennent aux types de bâtiments les plus divers, tels que les bureaux, les bâtiments commerciaux, les maisons individuelles ou les immeubles d'appartements.

Adapté au bâtiment, selekta REFINE offre des possibilités de conception presque illimitées pour une façade moderne et esthétique.

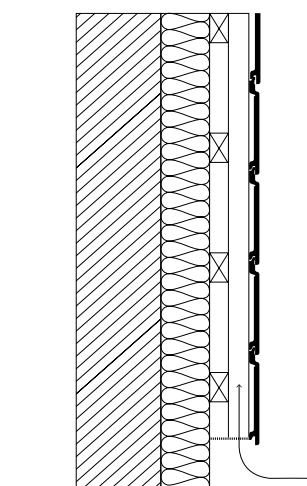



Avec selekta REFINE et selekta ALU, vous conférez une singularité et une personnalité particulière aux murs ainsi qu'à l'esthétique entière des bâtiments.

L'utilisation de différents matériaux isolants et les combinaisons avec d'autres matériaux de construction tels que le bois ou le béton voire même d'autres systèmes de façade sont possibles sans problème.

Nos matériaux

Les profilés WERZALIT selekta REFINE sont fabriqués dans un matériau en bois breveté composé de bois frais déchiqueté, principalement de hêtre et de pin. Les copeaux sont alors mélangés à des résines et comprimés à haute pression à températures élevées. Un grand choix de décors de surface adaptés aux exigences de la façade est disponible.

selekta ALU est un profilé en aluminium extrudé qui peut être revêtu par processus de thermolaquage dans un choix de 4 décors de bois et un choix quasi illimité de couleurs. L'aluminium est un matériau qui a fait ses preuves depuis de nombreuses décennies dans le domaine des façades.

square est un panneau stratifié haute pression (HPL), pressé à partir de papier kraft imbibé de résine sous une chaleur et une pression élevée. Les panneaux de façade carrée peuvent être fournis dans de grands formats et dans de nombreux décors différents pour les façades de grande surface.

Finition parfaite

Avec la vaste gamme de profilés en aluminium pour angles, profilés de raccordement et de montage, etc., vous pouvez créer des raccords muraux propres, des angles extérieurs et intérieurs, des raccords de portes, de fenêtres et de toit et bien plus encore.

Belle en permanence

Grâce à ses matériaux innovants, WERZALIT propose des façades à la beauté durable, qui se distinguent par une faible maintenance. Tous ces matériaux sont résistants à l'humidité, à la chaleur, aux contraintes mécaniques et aux insectes, et sont donc parfaits pour une utilisation en extérieur.


Solide contre le vent et les intempéries

Les matériaux WERZALIT résistent aux tests de dureté extrêmes, tels que les tests de gonflement. Dans des chambres climatiques spéciales, le matériau est soumis aux influences les plus diverses et à des variations climatiques comprises entre -30 °C et +70 °C. Des façades d'essai défient le vent et les intempéries depuis 30 ans dans des zones de test de WERZALIT. Les profilés WERZALIT sont même testés pour leur résistance aux tremblements de terre.




La Façade avec une ligne claire

Avec selekta REFINE, selekta HERITAGE, selekta ALU et selekta RENOLIT, vous pouvez concevoir des façades individuelles et personnalisées. Les profilés de façade selekta offrent pour cela des possibilités presque illimitées.



Les avantages de nos façades en un coup d'œil

- Grand choix de couleurs et de décors
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Mise en œuvre rapide et économique
- Gamme complète d'accessoires
- Système à rainure et languette facile à monter
- Pratiquement sans entretien - pas de repeinture
- Conditions de garantie attractives
- Fabriqué en Allemagne

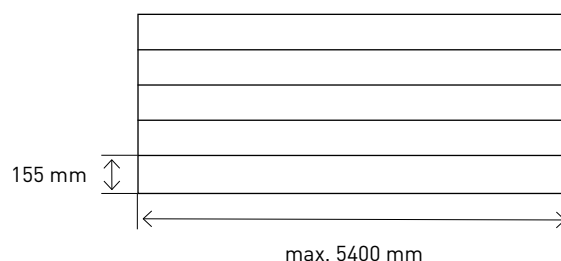



⊕ selekta REFINE -
Dekopan walnut - 157

selekta REFINE

Durable comme les panneaux stratifiés haute pression (HPL)

Notre système de façade selekta REFINE offre une résistance maximale aux UV et aux intempéries, ainsi qu'une durabilité incomparable. Lors de la production, les différentes couches sont pressées les unes contre les autres de manière indissociable. Montage facile grâce au système de rainures et de languettes.


Longueur brute de 2700 mm, surface de recouvrement max. 2700 mm x 155 mm

Longueur brute de 5400 mm, surface de recouvrement max. 5400 mm x 155 mm



Les avantages REFINE


- Vertical, horizontal, diagonal ou en classique
- Extrêmement résistante aux intempéries et aux UV
- garantie de 10 ans
- Certifié PEFC et 100% recyclable



Résistance maximale aux UV et aux intempéries


Profil de raccordement

Section

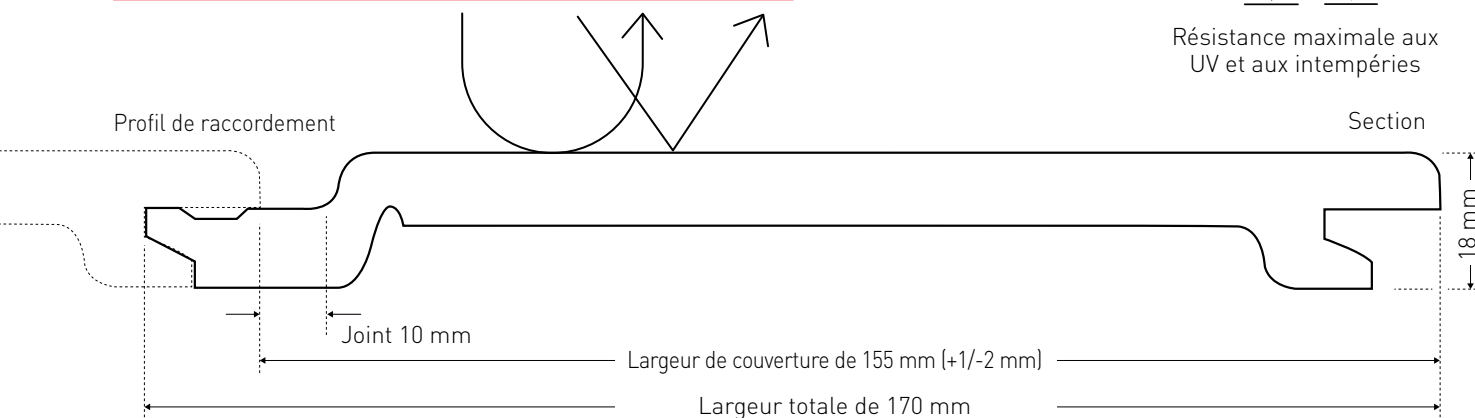


Caractéristiques techniques

Largeur de profilé:	170 mm
Largeur de recouvrement:	155 mm (+1/-2 mm)
Longueur de recouvrement:	max. 2700 mm max. 5400 mm
Épaisseur du profilé:	18 mm
Matériau:	WERZALIT
Poids:	1,50 kg/m
Surface:	selekta REFINE Dekor avec protection contre les UV
Classe de sécurité incendie:	Euroclass D-s2;d0 Euroclass B-s2;d0
Longueurs livrées:	2700 mm 5400 mm
Quantité nécessaire:	6,45 m / m²

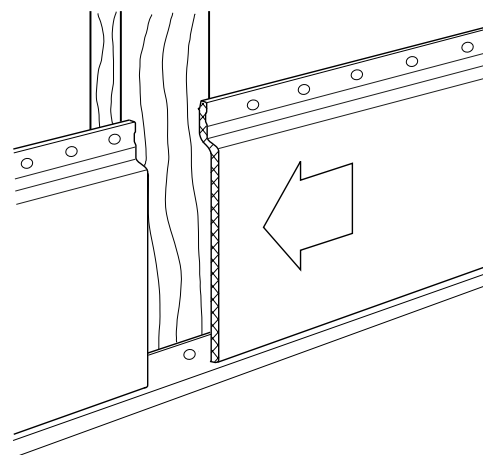





Couleurs RAL sur demande

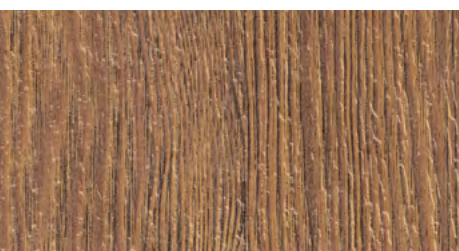

Dekopan
dark cedar - 154

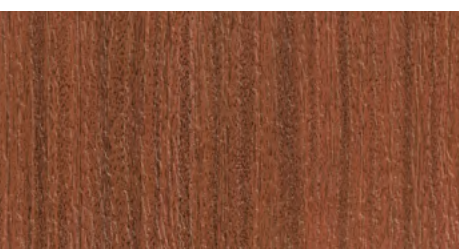


Dekopan
meranty - 151

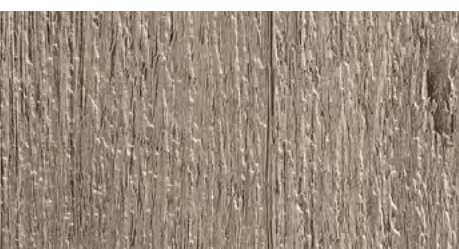


Dekopan
walnut - 157



Dekopan
chêne blanc - 152

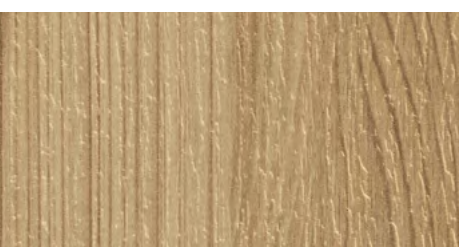


Dekopan
cedar - 082

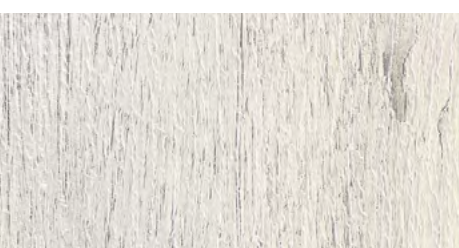

Dekopan
birch - 156



Colorpan
blanc pur - 701

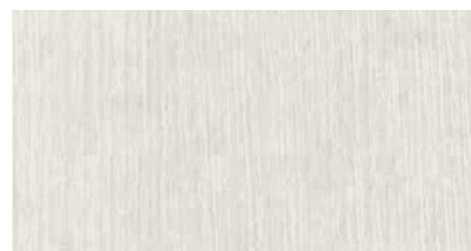


Colorpan
blanc crème - 716




Colorpan
gris clair - 718




Colorpan
gris foncé - 719

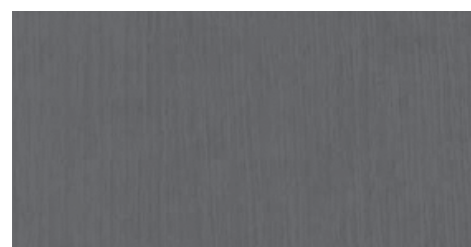

Colorpan
gris anthracite - 721

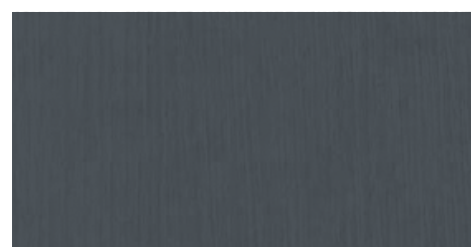

Dekopan
african ebony - 158

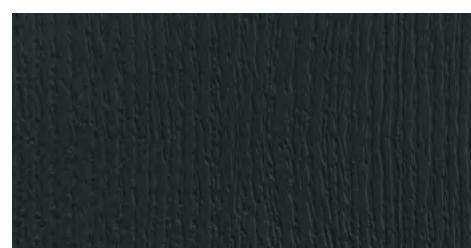

selekta HERITAGE

Des façades harmonieuses grâce aux faux joints


Notre système de façade selekta HERITAGE offre une résistance maximale aux UV et aux intempéries, associée à une durabilité incomparable. Les différentes couches sont pressées ensemble de manière indissoluble lors de la soudées entre elles de manière indissoluble lors de la production. Assemblage à rainure et languette prêt à monter pour une pose horizontale. HERITAGE allie esthétique et fonctionnalité grâce à ses joints apparents qui garantissent un aspect uniforme et une façade de grande qualité.

Longueur brute 2695 mm, surface couverte max. 2695 mm x 155 mm




Les avantages HERITAGE

- Traitement plus facile :
 - Profilés maniables d'une longueur de 2695 mm
 - Espacement des joints toujours identique grâce au système d'emboîtement
 - Feuilles supérieure et inférieure déjà scellées
 - Joints fermés, aucune bande de joint nécessaire
 - Aucune latte de support nécessaire dans la zone de jonction
- garantie de 10 ans
- Certifié PEFC et 100% recyclable




Type de pose horizontale



Résistance maximale aux UV et aux intempéries


Profilé de raccordement

Section

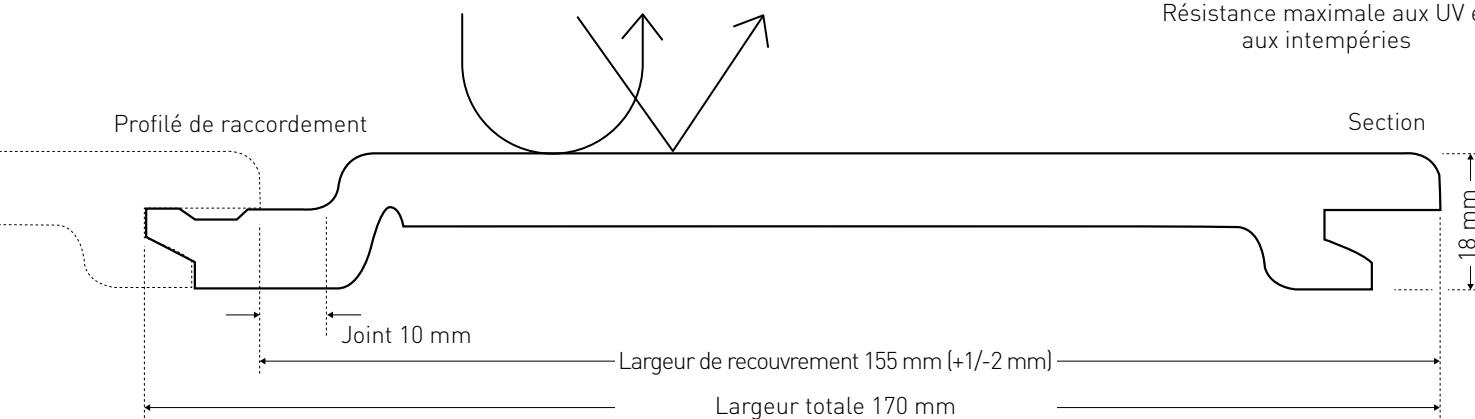


Données techniques

Largeur du profilé:	170 mm
Largeur du couvercle:	155 mm (+1/-2 mm)
Longueur de la couverture :	max. 2695 mm
Épaisseur du profilé:	18 mm
Matériau :	WERZALIT
Poids:	1,50 kg/m
Surface:	selekta Décor HERITAGE avec protection UV
Classe de protection incendie:	Euroclass D-s2;d0 Euroclass B-s2;d0
Longueurs de livraison:	2695 mm
Matériel nécessaire:	6,45 m / m²

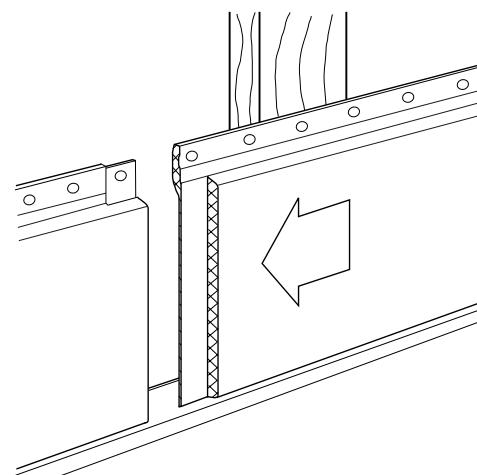





Couleurs RAL sur demande

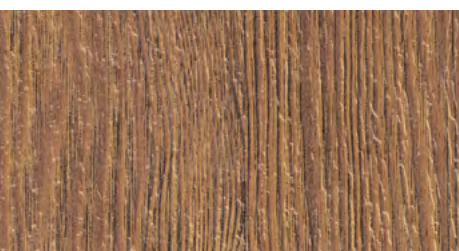

Dekopan
dark cedar - 154

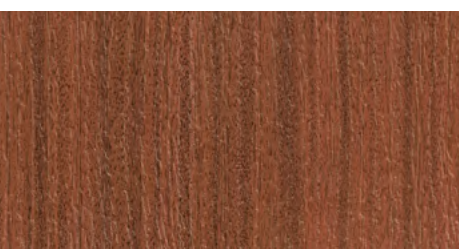


Dekopan
meranty - 151

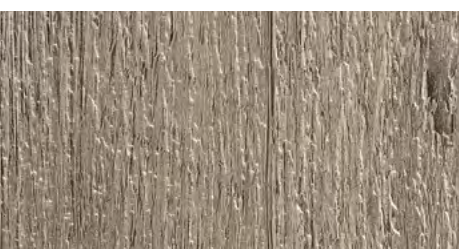


Dekopan
walnut - 157



Dekopan
chêne blanc - 152

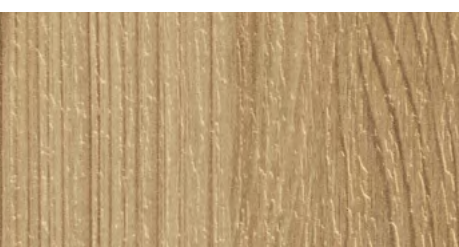


Dekopan
cedar - 082

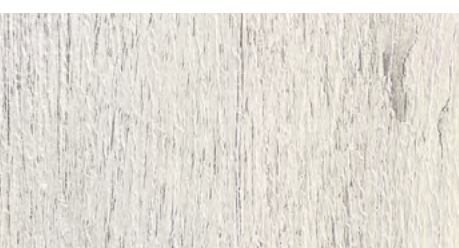

Dekopan
birch - 156



Colorpan
blanc pur - 701

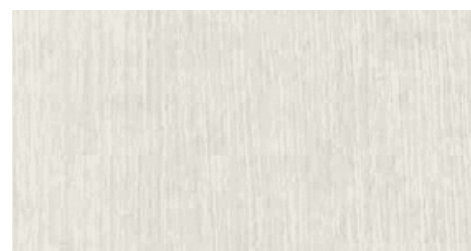


Colorpan
blanc crème - 716




Colorpan
gris clair - 718




Colorpan
gris foncé - 719

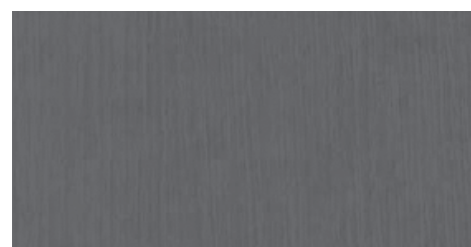

Colorpan
gris anthracite - 721

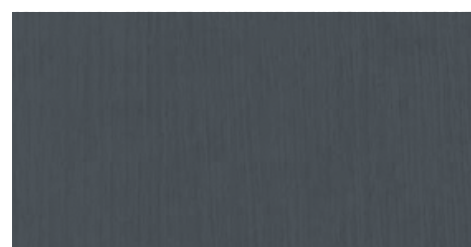

Dekopan
african ebony - 158

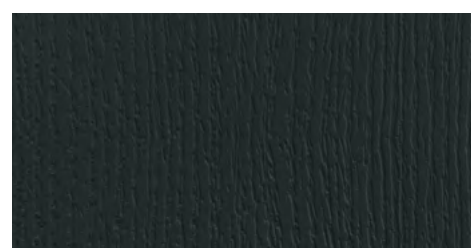






selekta HERITAGE
Dekopan cedar - 082

selekta ALU

De l'aluminium pour l'éternité


selekta existe aussi sous forme de profilé en aluminium. Ce matériau de construction ininflammable constitue une alternative à notre produit phare selekta REFINE.

Longueur brute de 5480 mm, surface de recouvrement 5440 mm x 155 mm

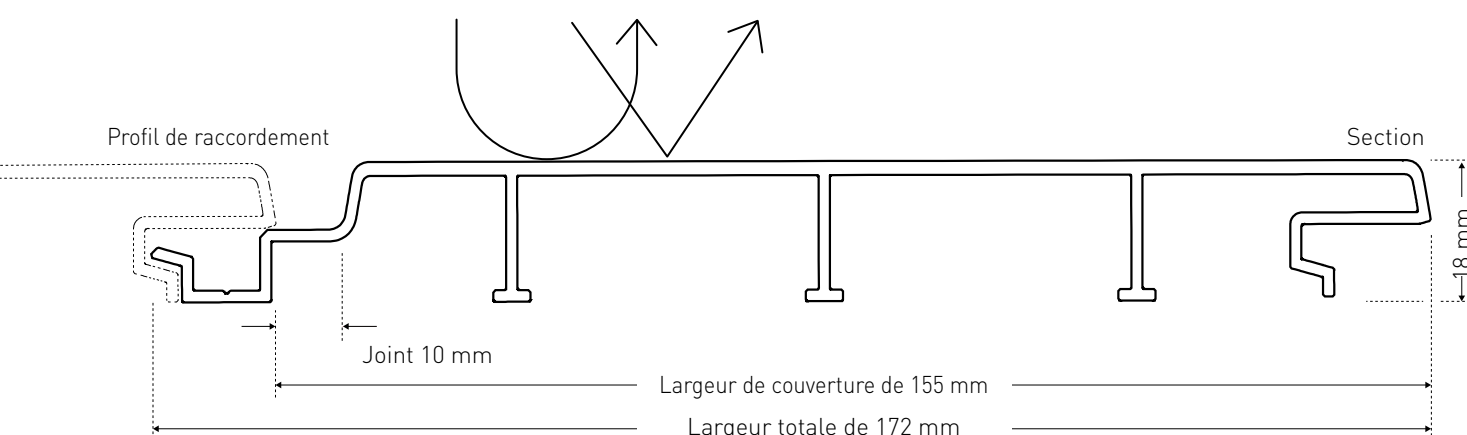


Caractéristiques techniques

Largeur de profilé:	172 mm
Largeur de recouvrement:	155 mm (+ 2 mm)
Longueur de recouvrement:	max. 5440 mm
Épaisseur du profilé:	18 mm
Matériau:	Aluminium - AlMg2
Poids:	1,26 kg/m
Surface:	À revêtement poudré avec decor
Classe de sécurité incendie:	Euroclass A2-s1;d0
Longueurs livrées:	5480 mm
Quantité nécessaire:	6,45 m / m²



Résistance maximale aux
UV et aux intempéries






⊕ selekta ALU - mountain pine - 161

⊕ Plaques de revêtement
square - silver grey - 512



Couleurs RAL sur demande


Décors selekta ALU

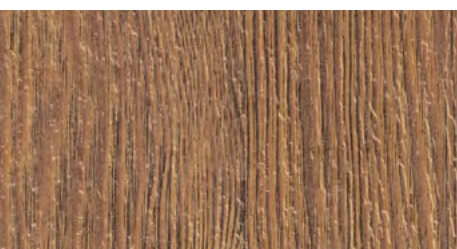


selekta ALU
Décors bois




Décor enduit
dark cedar - 154

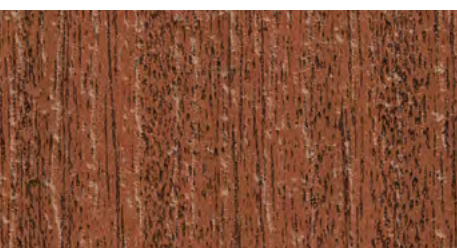

Décor enduit
balau - 159

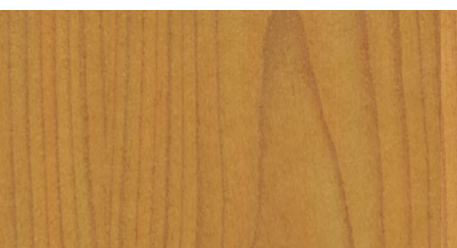

Décor enduit
mountain pine - 161

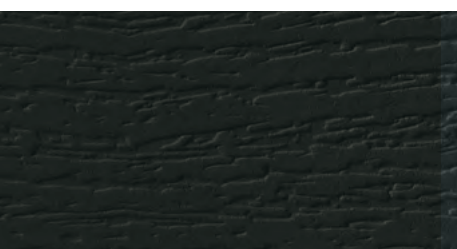

Décor enduit
african ebony - 158




**Pièces en
aluminium**




001
blanc




024
anodisé clair



025
anodisé foncé



026
anodisé noir




selekta Renolit

Les profilés de façade revêtus du film Renolit testés et éprouvés présentent une résistance maximale aux UV et aux intempéries, ainsi qu'une durabilité incomparable.


Longueur brute de 2700 mm, surface de recouvrement max. 2700 mm x 155 mm

Longueur brute de 5400 mm, surface de recouvrement max. 5400 mm x 155 mm

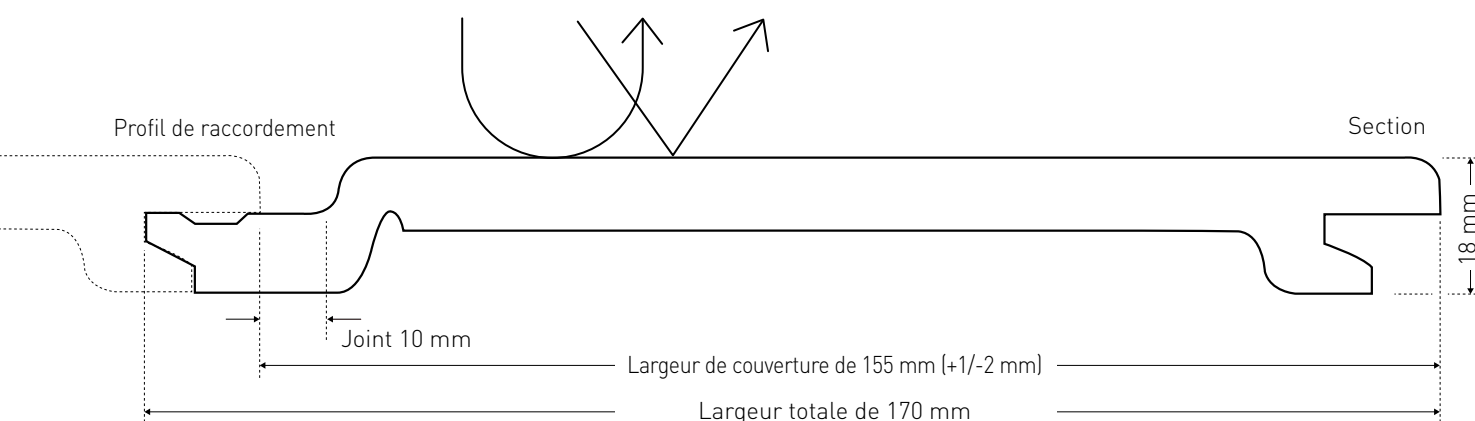


Caractéristiques techniques

Largeur de profilé:	170 mm
Largeur de recouvrement:	155 mm (+1/-2 mm)
Longueur de recouvrement:	max. 2700 mm max. 5400 mm
Épaisseur du profilé:	18 mm
Matériau:	WERZALIT
Poids:	1,60 kg/m
Surface:	Film décoratif avec protection contre les UV
Classe de sécurité incendie:	Euroclass D-s2;d0
Longueurs livrées:	2700 mm 5400 mm
Quantité nécessaire:	6,45 m / m²




Résistance maximale aux UV et aux intempéries



Décors et couleurs selekta Renolit


Gamme complète de couleurs
Renolit disponible sur demande.

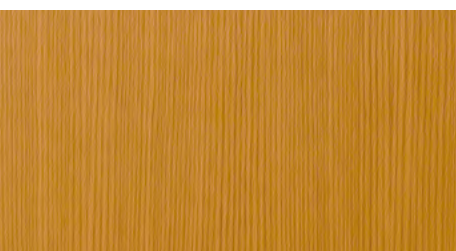


829
oregon




830
chêne naturel

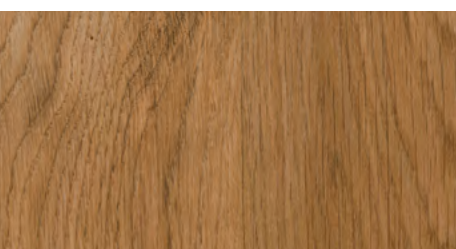


831
winchester

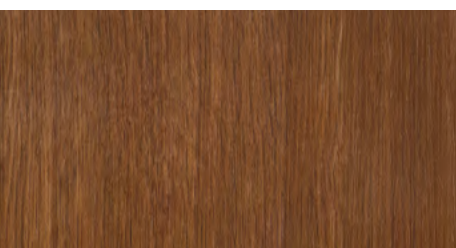


832
honey oak

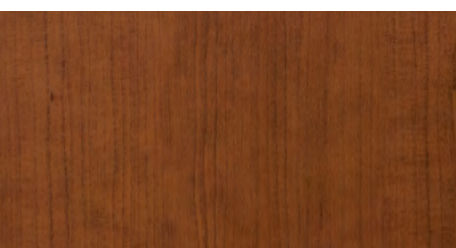


833
soft cherry

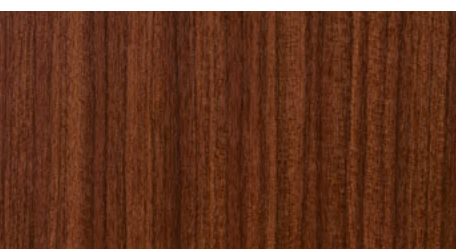


834
macore

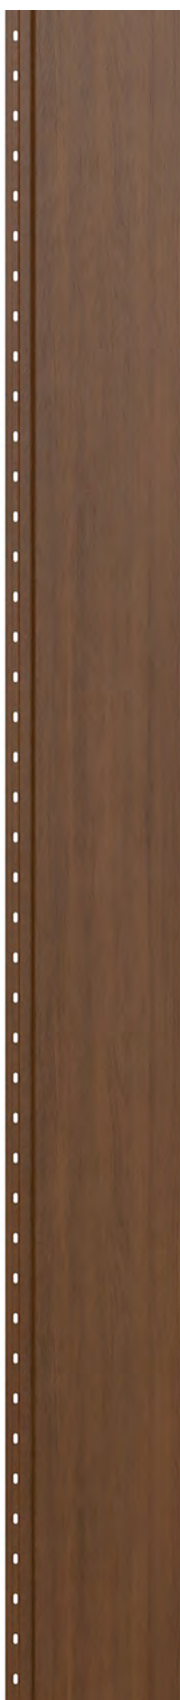


835
chêne weisbach

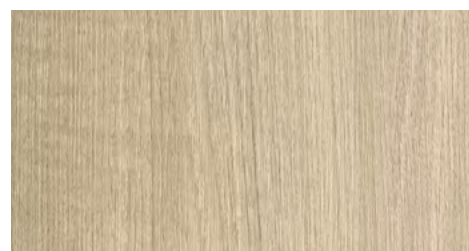


836
mountain oak

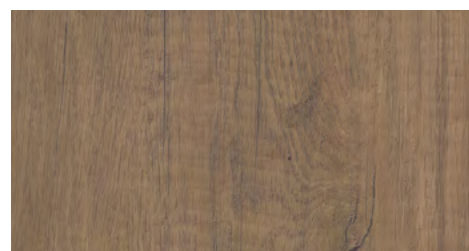

837
siena

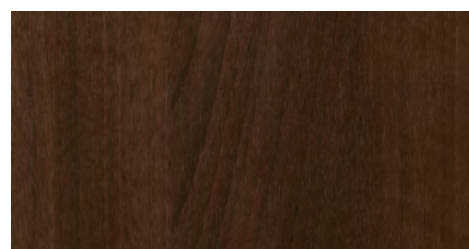


838
chêne moor

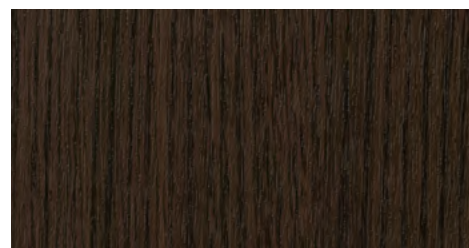


815
crystal white ash




816
blanc crème

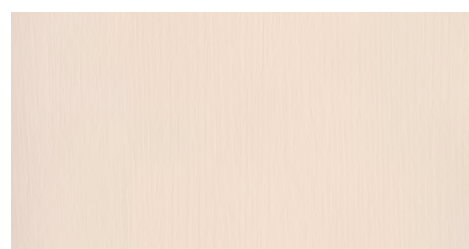

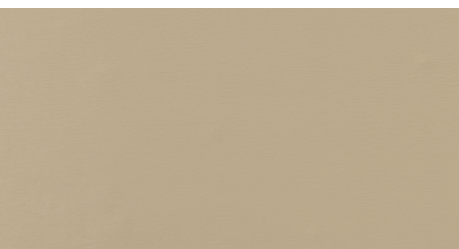


817
ivoire clair

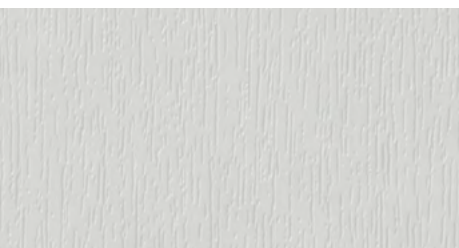


818
gris clair



819
gris

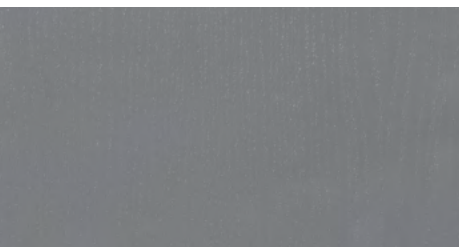

820
gris kensington

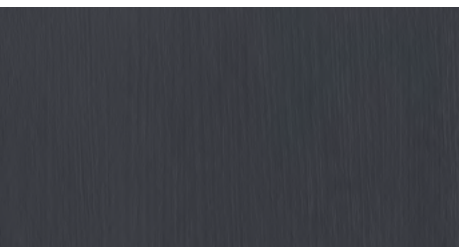

821
gris anthracite



822
windsor



823
balmoral



824
rouge foncé




825
vin rouge



826
vert foncé



827
brun

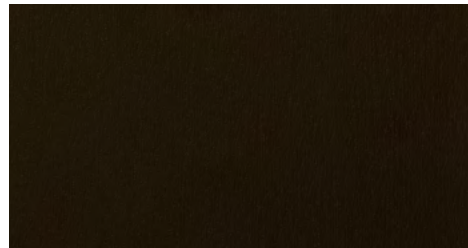


828
noir marron




⊕ selekta Renolit -
mountain oak - 836

Accessoires


Profils de départ et de pose




Profil de départ N + F




Profil de pose



Profil de départ P




Profil de ventilation




Profil d'arrêt sur chant 2


Profils d'angle




Profil de jonction F



Profil d'angle rentrant alu



Angle sortant C




Profil d'angle sortant alu




Téléchargez la dernière version du guide d'installation

Recouvrement des joints




Profil de recouvrement




Bande d'étanchéité


Profils de finition



Profil Z1




Profil Z2




Cornière 30/20


Possibilités de pose

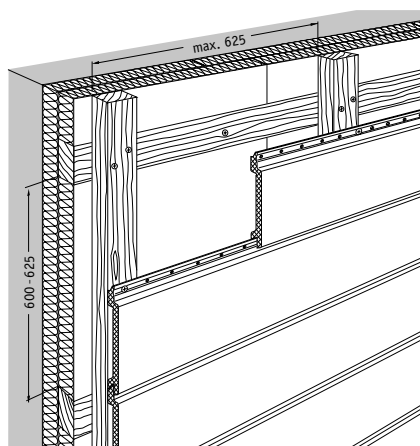


1. Pose horizontale (selekta)

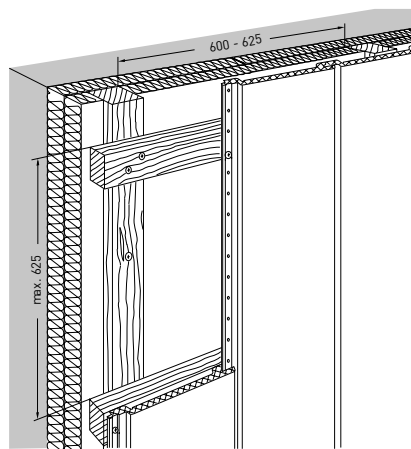


2. Pose verticale (selekta)



3. Pose horizontale à coupe de pierre (selekta)

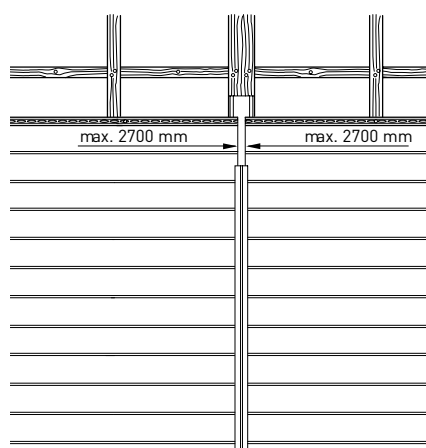

4. Pose horizontale avec joint vertical, revêtement avec profilé de recouvrement (selekta)

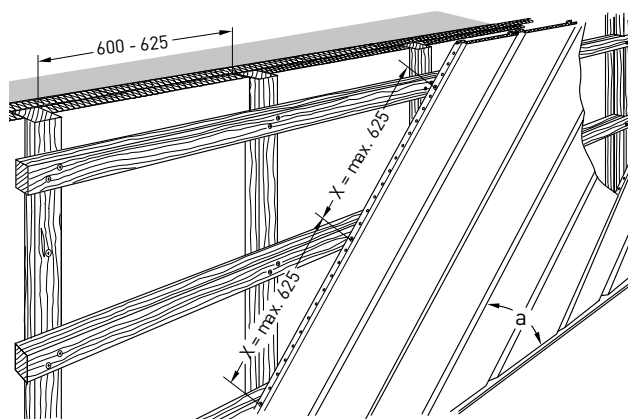

5. Pose en diagonale (selekta)

WERZALIT propose une vaste gamme d'accessoires assortis au profilé de façade selekta résistants à la corrosion, qui répondent aux exigences individuelles par des solutions aux détails attrayants dans le bâtiment. De plus, leurs grands écarts entre les fixations de jusqu'à 625 mm, leur assemblage à rainure et languette prêt au montage et leurs fentes de fixation prédécoupées pour les vis de façade garantissent un montage simple et rapide, et donc ainsi une rentabilité élevée.

Plaques de revêtement square

De grandes surfaces pour une grande architecture





Plaques de revêtement
square - rain - 511



Plaques de revêtement
square - fer éternel - 885

La façade à grande échelle

square est le panneau de façade qui attire l'attention dans la conception de façades modernes. Les panneaux, revêtus des deux côtés, sont disponibles en quatre épaisseurs de matériau et trois formats. Avec son format généreux, square convient non seulement au revêtement de bâtiments résidentiels, mais également à la conception de façades industrielles. Les plaques de revêtement square sont disponibles dans la version standard en classe de protection incendie Euroclass DIN EN 13501 D-s1;d0, mais peuvent également être fournis en classe de protection incendie Euroclass DIN EN 13501 B-s1;d0 sur demande moyennant un supplément.

Facile à poser, au montage polyvalent

Lors de son installation, les plaques de revêtement square se comportent comme du bois. Il peut être riveté, vissé et collé. Il peut être fixé de manière visible ou invisible et posé sur des ossatures en bois ou en métal.






Plaques de revêtement
square - sugar white - 510



Plaques de revêtement
square - dawn - 854

Pour le revêtement de façades de grandes surfaces. Disponible en trois tailles différentes jusqu'à un maximum de 3650 x 1320 mm. Revêtement décoratif double face dans les séries de couleurs Universal, Fantasy, Wood ou Stone. Possibilité de découpe en usine aux dimensions spécifiques du client.



Les bandes de cellulose/papier kraft imprégnées de résine sont comprimées pour former un panneau homogène.

Dimensions

2180 x 1020 x 6/8/10/12 mm
classification feu:
Euroclass D-s1;d0*
Euroclass B-s1;d0**




3050 x 1320 x 6/8/10/12 mm
classification feu:
Euroclass D-s1;d0*
Euroclass B-s1;d0**




3650 x 1320 x 6/8/10/12 mm
classification feu:
Euroclass D-s1;d0*
Euroclass B-s1;d0**




Accessoires



Bande d'étanchéité



Profil de ventilation



Vis universelle
H 6 x 45 mm
Homologué jusqu'à 8 m
hauteur du bâtiment



Capuchon

*) Standard: Euroclass DIN EN 13501 D-s1;d0

**) En option: Euroclass DIN EN 13501 B-s1;d0

Autres épaisseurs sur demande.

Universal



510
sugar white

518
ivory

512
silver grey

515
telegrey

516
tin

531
sunny

572
lime

553
blue ice

Fantasy



853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

511
rain


855
dove grey

529
antilop


863
clear teal

521
shadow


square

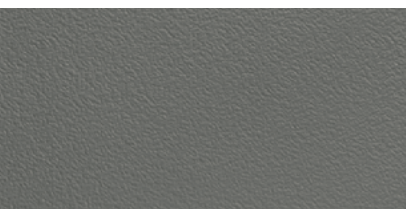

856
north sea

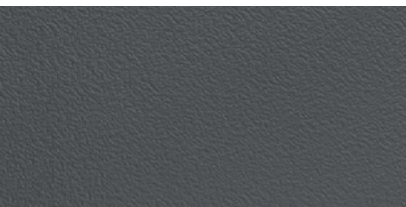

513
storm

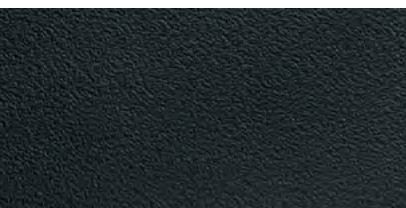


517
ebony



530
beaver



551
navy

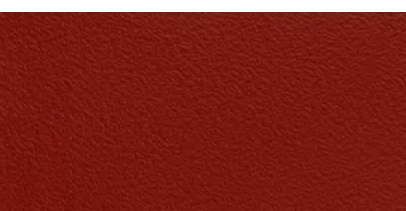

861
port




858
brick




538
zinnia



542
infinity

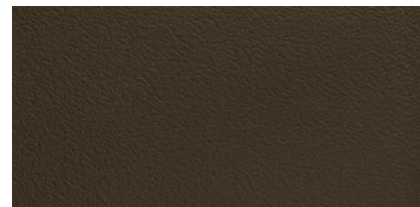

857
chocolate

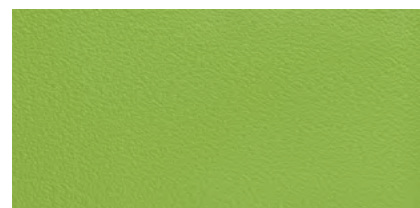


866
parrot



867
moss


Bois
↓

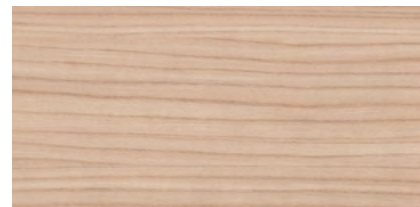


877
unique elm



873
washy elm

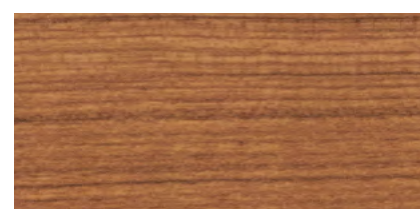


584
sun teak

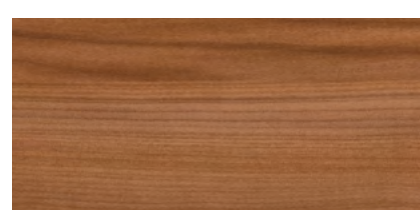

882
piave cherry




585
delight cherry

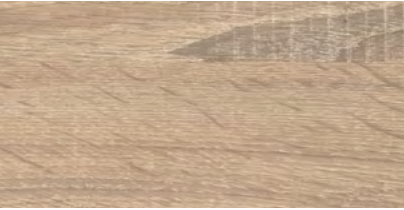


878
diego oak




879
pablo oak

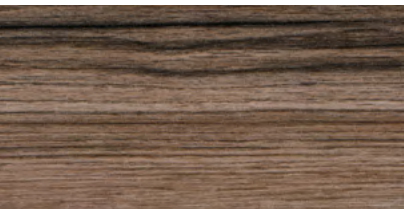

880
delicious oak

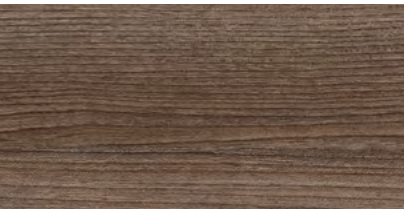

881
novara elm

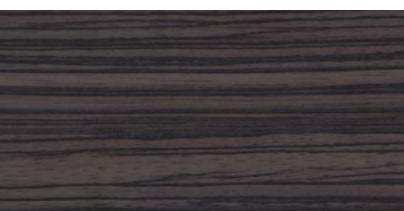

883
zebrano nightfall

Stone



884
cloudy cement



885
eternal iron




886
patina rock



887
moon rock



888
corten

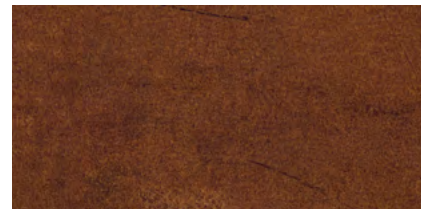

889
rubi limescale







selekta REFINE -
Colorpan blanc pur - 701



werzalit®
since 1923.



Plus d'informations

est disponible sur www.werzalit.com
ou par email à info@werzalit.com

WERZALIT Deutschland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode

+49 (0) 36076/48-0
info@werzalit.com



Appuis de fenêtre | Façades | Balcons | Tables | Contreplaqué | Moulures

Tous droits réservés. Les textes, images, illustrations, graphiques et tout le contenu publié sont la propriété de la société WERZALIT Deutschland GmbH et sont donc protégés par la législation sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle (copyright). Toute copie ou reproduction sous quelque forme que ce soit, toute communication à une tierce partie, de même que toute modification du contenu, sa sauvegarde et sa diffusion à des fins commerciales sont formellement interdites, sauf accord écrit au préalable de la société WERZALIT Deutschland GmbH.

Toutes les couleurs/décors représentés dans la brochure peuvent différer des teintes originales pour des raisons techniques d'impression.
Nous mettons volontiers un échantillon original à votre disposition.

90.013.650
Version: 02/2026